

apollostation oil ATF

～ ATF 車にお乗りの方へ ～

1. 用途

一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。

2. 本質


省燃費となめらかなシフトフィーリングを実現する環境対応型オイルです。

3. 特長

(1) オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。



(2) オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィーリングを取り戻します。

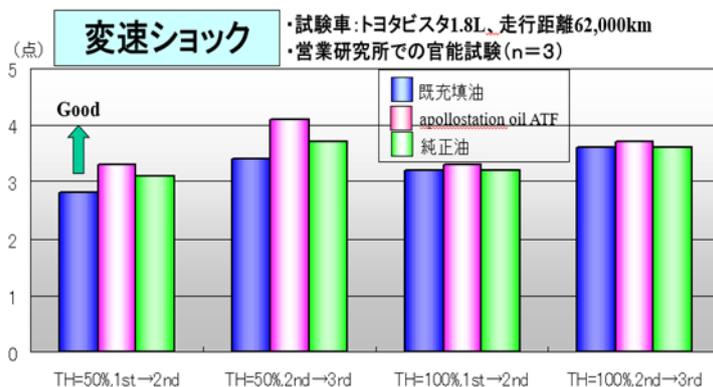

※使用上の留意事項

■ 以下の項目に該当する車はフルード交換を控えてください。

- ・登録から10年または走行距離が10万km以上の車
- ・5年または5万km以上無交換の車
- ・すでにミッションの不具合が発生している車
- ・並行輸入車・改造車両

4. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0. 8495
色 相 (ASTM)		赤色
引 火 点 (COC)	°C	216
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	30. 25
	@100°C mm ² /s	6. 382
粘 度 指 数		174
流 動 点	°C	-50. 0

5. 荷 姿

20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

MK 2022/10/01