PURE THERMO™

高硬度グレード
防錆グレード／帯電防止グレード

高硬度グレード

コンセプト

- 表面硬度向上（鉛筆硬度H）により成型品の傷つき防止
- ピュアサーモの易成型、透明性、耐薬品性は維持

性能

	ピュアサーモ	高硬度グレード
表面硬度 ※結晶化後	B	H
		
成型倍率	≧４００%	≧４００%
耐薬品性	◎	◎

防錆グレード

コンセプト

- 植物由来添加剤の使用により、高い安全性と優れた防錆機能を発揮
- 密封包装が可能で易開封性、酸素バリア性の付与も可能

性能

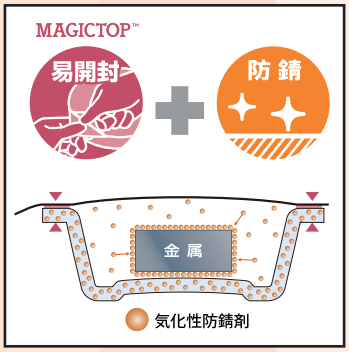

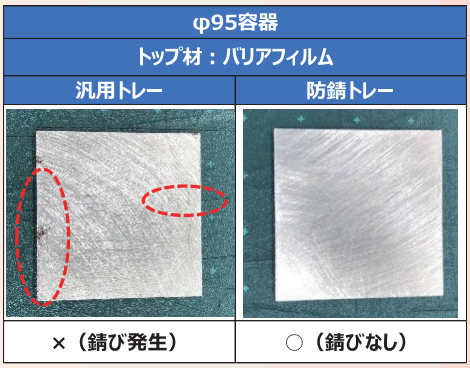

SPCC※を用いた防錆試験（50℃・95%RH保管）
※冷間圧延鋼板をヤスリで削って純水で処理

帯電防止グレード

コンセプト

- 特殊帯電防止剤を使用し、帯電防止性能の安定化、低汚染性を発揮
- 密封包装が可能で易開封性、酸素バリア性の付与も可能

性能

測定：表面固有抵抗率測定（JIS K 6911 準拠）

	シート	成形品※
電気特性	10^9Ω/□以下	10^9Ω/□以下

※容器形状：143 ㎜角・高さ 17mm

活用案

・機械部品、精密機器部品など

※本カタログに記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例であり保証値ではありません。
※本カタログに記載されている用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません。
※本カタログで紹介した用途の使用に際しては、工業所有権にもご注意下さい。
※本カタログの内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

idemitsu

出光ユニテック株式会社
Idemitsu Unitech Co.,Ltd.

2022.10.12