


発泡グレード 横裂きグレード

発泡PEグレード（開発品）

コンセプト

- 発泡による断熱性、保冷効果
- 中間が発泡層で安定したシール性と加工適性を実現
- 特徴的な風合いと手触り感によるパッケージの差別化

層構成

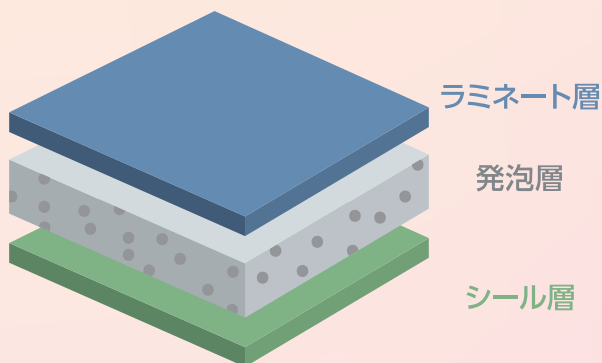


保冷性

発泡フィルム低温保持試験方法

1. 保冷材に温度計を設置
2. パウチに封入
3. 温度変化を測定



常温下での低温保持試験結果

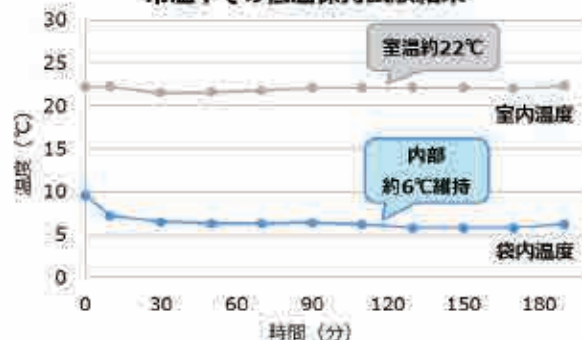

横裂きグレード（開発品）


コンセプト

- 原料設計によりTDに良好なカット性を実現
- 高齢者やお子様でも開けやすいユニバーサルデザインに貢献

活用例

- ピロー包装の背張り部から横方向への裂けズレが少なく内容物を取り出し可能
菓子・食品包装、珈琲などのガゼット袋
- ハサミやカッターを使わずにノッチから簡単開封が可能
高齢者向け包装・業務用包装・医療包装

カット性

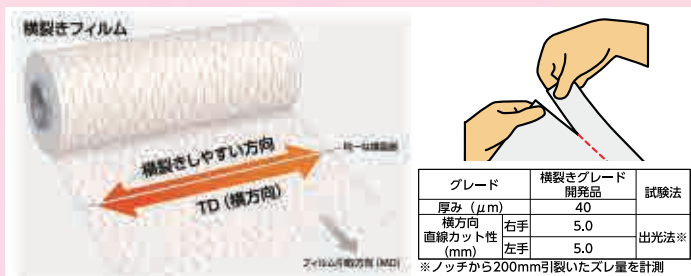

※本カタログに記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例であり保証値ではありません
※本カタログに記載されている用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません
※本カタログで紹介した用途の使用に際しては、工業所有権にもご注意ください
※本カタログの内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください
※ユニラックス、ユニクレスト、ユニロンは出光ユニテック株式会社の登録商標です

