

ダフニースーパーコート AQ-2W

～水溶性防錆油～

1. 用途

切削・研削加工部品、プレス加工部品、一般機械部品に至るまで幅広い用途に適用できる高性能水溶性防錆油です。

2. 本質

各種防錆添加剤を配合した水溶性タイプの防錆油です。また防錆添加剤としては、環境負荷が懸念されているバリウム系化合物を使用しておりません。

3. 特長

- (1) アルカリ脱脂液で容易に除去できます。
- (2) 乾燥後のべとつき感がほとんどありません。
- (3) 希釈して使用するため、経済的です。
- (4) 防錆期間としては屋内保管で二週間程度を目安として下さい。

4. 代表性状

項 目			AQ-2W 原液	AQ-2W (5%)
密 度	@15°C	g/cm ³	1.03	—
動 粘 度	@40°C	mm ² /s	2.213	—
予備アルカリ価		mgKOH/g	38.9	—
室内暴露試験	@340h		—	A級


5. 取り扱い上の注意

- (1) 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合はセッケンでよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。
- (2) 誤飲防止に努めて下さい。
- (3) 防錆処理の前工程、塗油方法、水質、ご使用条件等によって性能を発揮できない場合があります。ご使用あたりは十分にご確認下さい。
- (4) 通常は5%希釈で使用します。防錆性能が不足する場合、濃度を高くしてご使用下さい。
- (5) 本品はロットにより外観(色)に多少バラツキがございますが、性能上は問題ありませんので安心してご使用下さい。

6. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

濃度—糖度線図

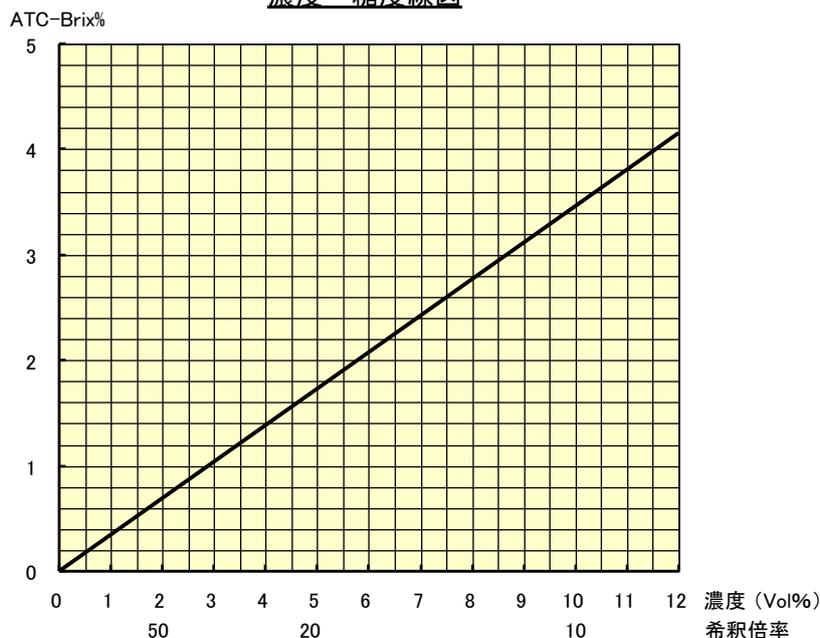

7. 製品紹介動画

下記URL、もしくは二次元コードからご視聴いただけます。

<https://bcove.video/3GroKd5>



- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで