

## ダフニー スーパーコートWR

### ～水置換強力型防錆油～

---

#### 1. 用 途

本油は、極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します。

(適用例)

- ・各種機械部品,加工部品の洗浄防錆油
- ・ベアリング, 工具, ギヤー, ゲージ等部品の洗浄防錆油
- ・各種鋼板の洗浄と一時防錆油
- ・その他水分や水系潤滑剤の除去を要する加工部品の洗浄と一時防錆 など

#### 2. 本 質

高度に精製された鉱油に防錆添加剤,水置換剤を配合し、極めて優れた水置換性を有します。さらに防錆添加剤として、環境負荷が懸念されているバリウム系化合物は使用しておりません。

#### 3. 特 長

- (1) 極めて優れた水置換性を有しながら,防錆性にも優れます。
- (2) 水分離性にも優れ,90秒程度で油水分離が出来ます。
- (3) 本油の外観は、青色透明ですので、油一水層の識別がし易くドレンアウトが容易です。
- (4) 極低粘度ですので,持ち去りロスが少なく経済的です。

#### 4. 取り扱い上の注意


- (1) 体質によっては、皮膚に触れるとカブレを起こすことがあります。この際は、使用后、石ケン水で洗い保護クリーム等をお使い下さい。
- (2) 誤飲防止にご注意下さい。
- (3) 防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮出来ない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認下さい。

## 5. 代表性状

試験項目	分析値
動粘度 @40°C mm <sup>2</sup> /s	2.481
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8055
引火点 (COC) °C	94
全酸価 (指) mgKOH/g	3.81
塩基価 (塩) mgKOH/g	2.42
湿潤試験 240Hr	A級
色 調	青色
危険物分類(第四類)	第三石油類

## 6. ダフニスーパコートWRの水置換性例

鋼板に塗布したイオン交換水、弊社水溶性切削油が置換されるまでの時間を測定しました。

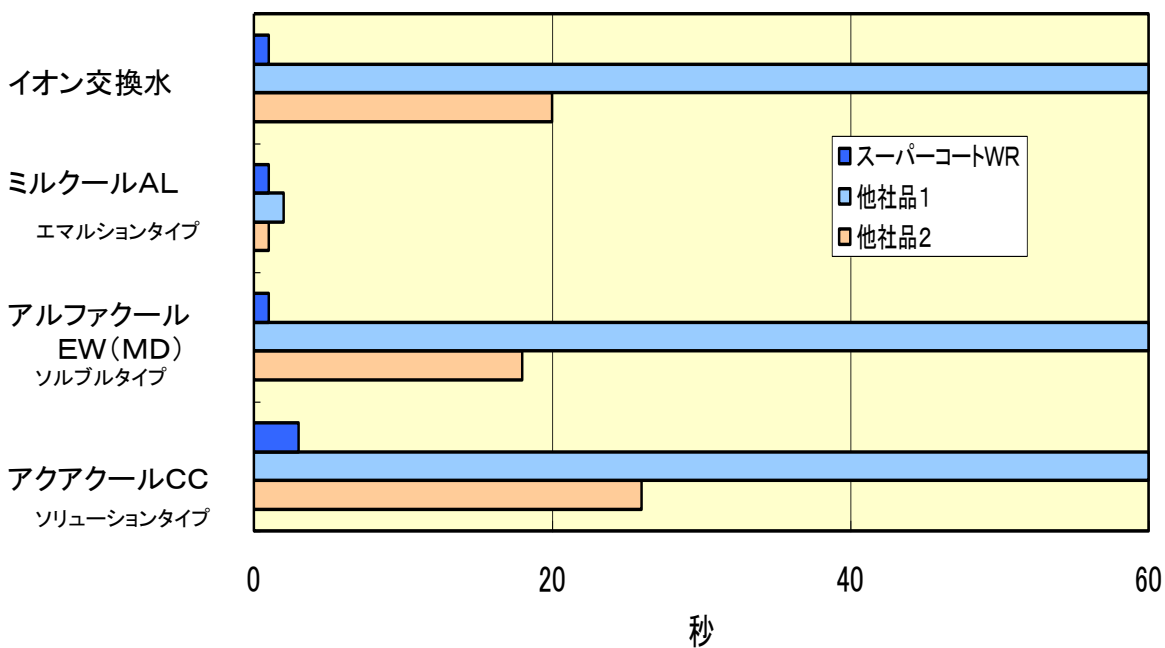

## 7. 荷 姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

## 8. 製品紹介動画

下記URL、もしくは二次元コードからご視聴いただけます。

<https://bcove.video/3DE2FX9>



- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで