

ダフニー アルファクールWA-K

～作業環境対応ソルブル(低ミスト、低臭気、低べたつきなど)～

1. 用途

本油は、アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工ではエマルジョンタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。本油はアルファクール EW-A と同様のコンセプトで開発したソルブルバージョンの水溶性切削油です。

2. 本質

出光が独自に開発した特殊界面活性剤の採用により乳化破壊を防止するとともに、抗菌性に優れた基材の採用で耐腐敗性を高め、クーラント寿命の大幅延長を可能にした「乳化破壊対策ソルブルタイプ」の水溶性切削油です。

3. 特長

- (1) 特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。
- (2) 低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのべたつきを低減できます。
- (3) バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。
- (4) 劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。
- (5) 特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。
- (6) 濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
- (7) 優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。
- (8) 毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)

4. 使用上の注意

乳化調整は、必ず水にダフニーアルファクール WA-K の原液を補給して下さい。使用可能な希釈倍率は、10 倍(10%)～20 倍(5.0%)です。この範囲を超えないように注意してください。保管により油剤の色が濃色化する場合がありますが、性能に問題はありません。

5. 取り扱い上の注意

体質によっては、皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。誤飲防止に努めてください。

6. 荷姿


200Lドラム缶、20Lペール缶

ダフニールファクールWA-Kの分析例

項 目	WA-K原液	WA-K(10倍希釈)	WA-K(20倍希釈)
密 度 (15°C) g/cm ³	0.9681	-	-
色 相 ASTM	L0.5	-	-
塩素分 (mgKOH/g)	添加せず	-	-
ほう素分 (ppm)	添加せず	-	-
引火点 @ C.O.C(°C)	なし(非危険物)	-	-
pH	-	8.9	8.9
泡立ち @シリンダー振とう法	-	6-0	6-0
防錆性(DIN法準拠) @室温×2h	-	0(合格)	0(合格)

糖度濃度線図

ダフニー アルファクールWA-K

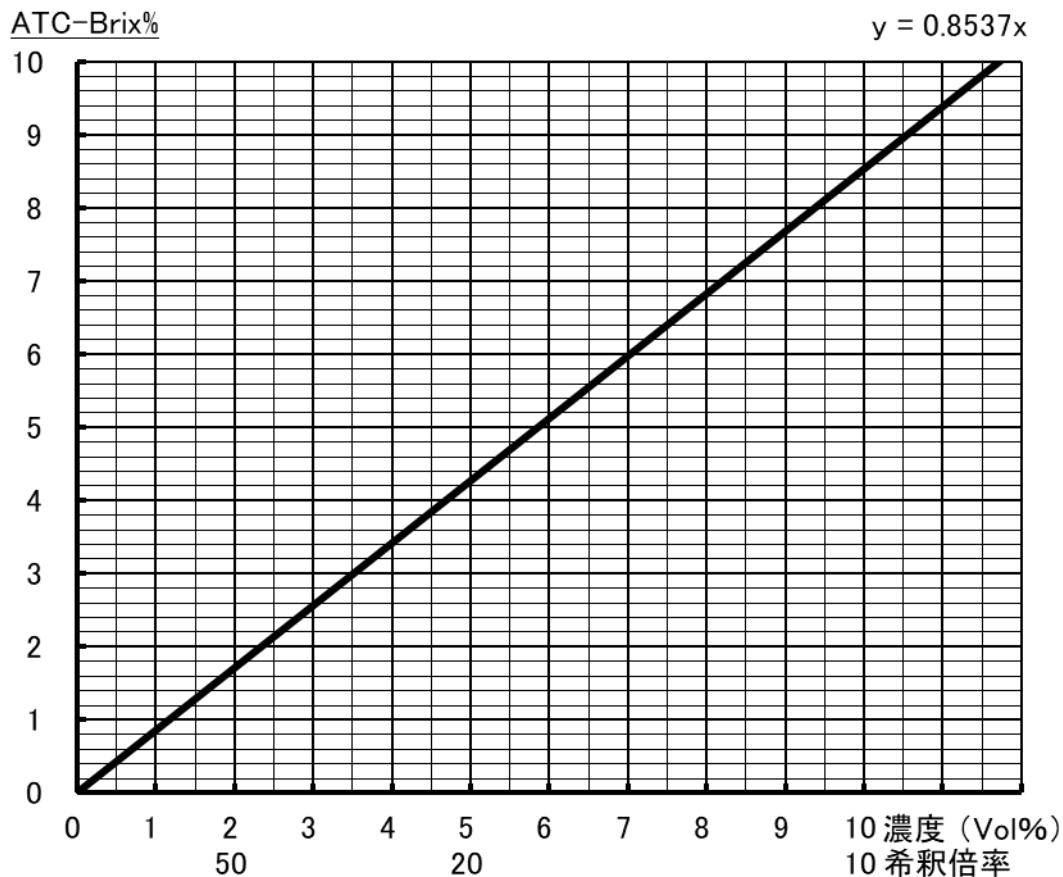

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS) 及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

HY 2021/7/19