


## ダフニーハイテンプオイルG

～指定可燃物対応 超急冷焼入油～

消防法の指定可燃物に対応するため250℃以上の引火点を有しながら、コールドクエンチ油並みの冷却性を有する超急冷ホット油です。油温の変化に対する冷却性の変化も小さく、一般的なコールド油以上の寿命を有しています。

### 1. 特 長

- (1) 指定可燃物でありながら、高い冷却性能を有しています。  
引火点 258℃、焼入れ強烈度 H 値 0.157 cm<sup>-1</sup>(@120℃)
- (2) 油温の変化に対する冷却性変化が小さい油剤です。
- (3) 光輝性に優れ、汎用の熱処理油と同等以上の光輝寿命を有します。

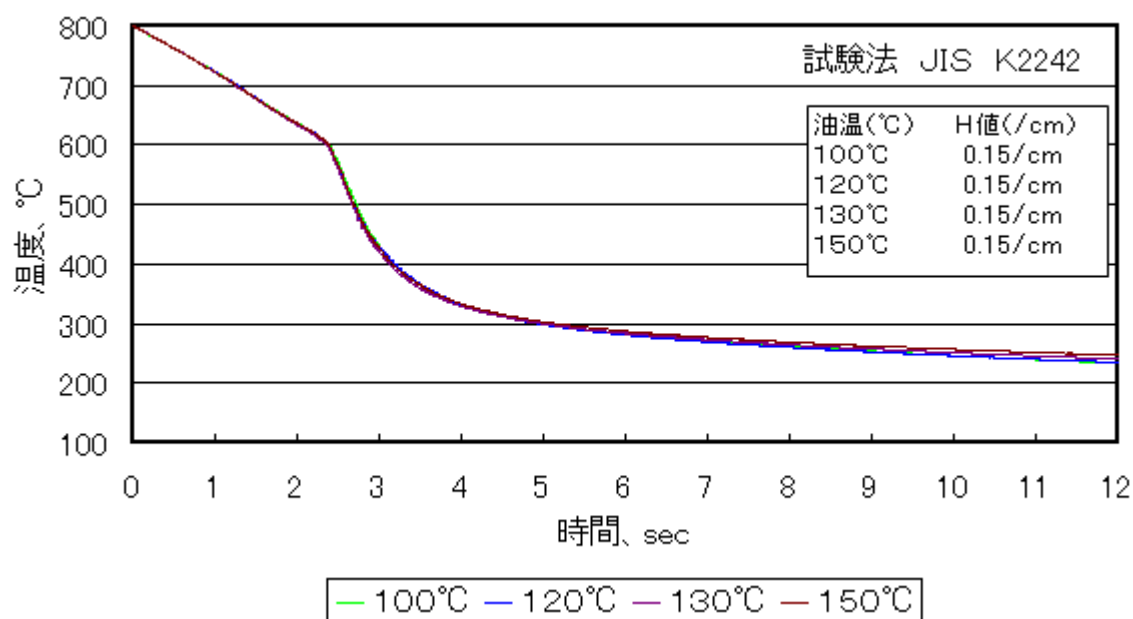

### 2. 分析例

項 目		分析値
引 火 点	℃	258
粘 度	@ 40℃ mm <sup>2</sup> /s	65.6
	@100℃ mm <sup>2</sup> /s	9.42
残 留 炭 素	wt%	1.5
酸 価	mgKOH/g	0.93
焼入れ強烈度(H値)	@120℃ cm <sup>-1</sup>	0.157

### 3. 荷 姿

・200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

OH 2021/7/9